


WALL+

Specificaties.

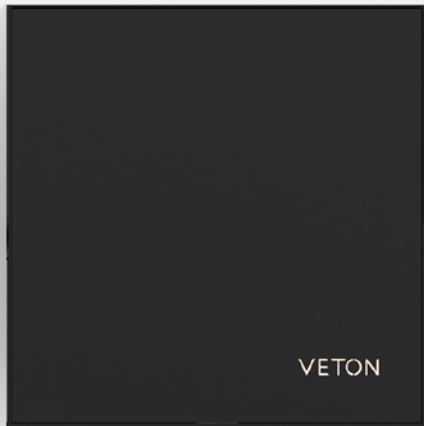




Plug.

Socket.



Kleuren.

Materialen.

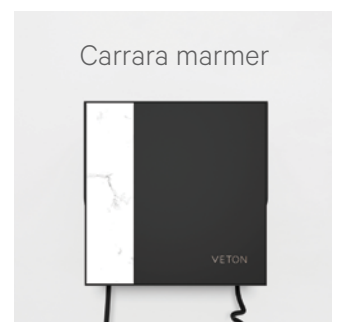

Specificaties.



Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1XXX



Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus
TCP/RTU, REST API
Optionele 4G/2G verbinding



Laadvermogen

Mode 3 / 3,7 - 22 kW*
3 x 400V+N
16A - 32A per fase



Laadbron

Type 2 laadkabel / laadpoort
20A / 32A



Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



EV-oplaadplatformen

Verbind met een platform
naar keuze (via OCPP)



Authenticatie

Via RFID-lezer
Inbegrepen



Energiemonitoring

MID gecertificeerde energiemonitor
Berekening van transactiekosten



Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om
configuratie te beheren



Afmetingen

350 x 350 x 150 mm
H x B x D



Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast
450 x 315 x 155 mm



Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule
6mA DC / 30mA AC



Kabel

5G 4/6mm² + 7 tot 12 x 0.34mm²
(E)XVB (1x) + CAT 7 SFTP (1x tot 2x)



Max. kabelafstand

100 meter (CAT 7)
Tussen componenten en laadstation



Open platform

Voor eigen applicaties
PLC Next gebaseerd



Verlichting

LED omgevingsverlichting
Aparte controle mogelijk



Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal en aluminium



Beschermingsgraad

IP65 / IK10

* Voor model Wall Plus - Plug geldt een maximum laadvermogen van 13,5kWh.